



LM PERFIS
INDÚSTRIA DE PERFIS E PORTAS, S.A.

Z.I. do Camporês, Rua Azul
Lote 26-27 | Chão de Couce
3240 - 509 Ansião | Portugal


t +351 236 620 170
f +351 236 620 173

info@lmpervis.pt
www.lmpervis.pt



LM SLIM

PORTA-HOMEM SECCIONADO

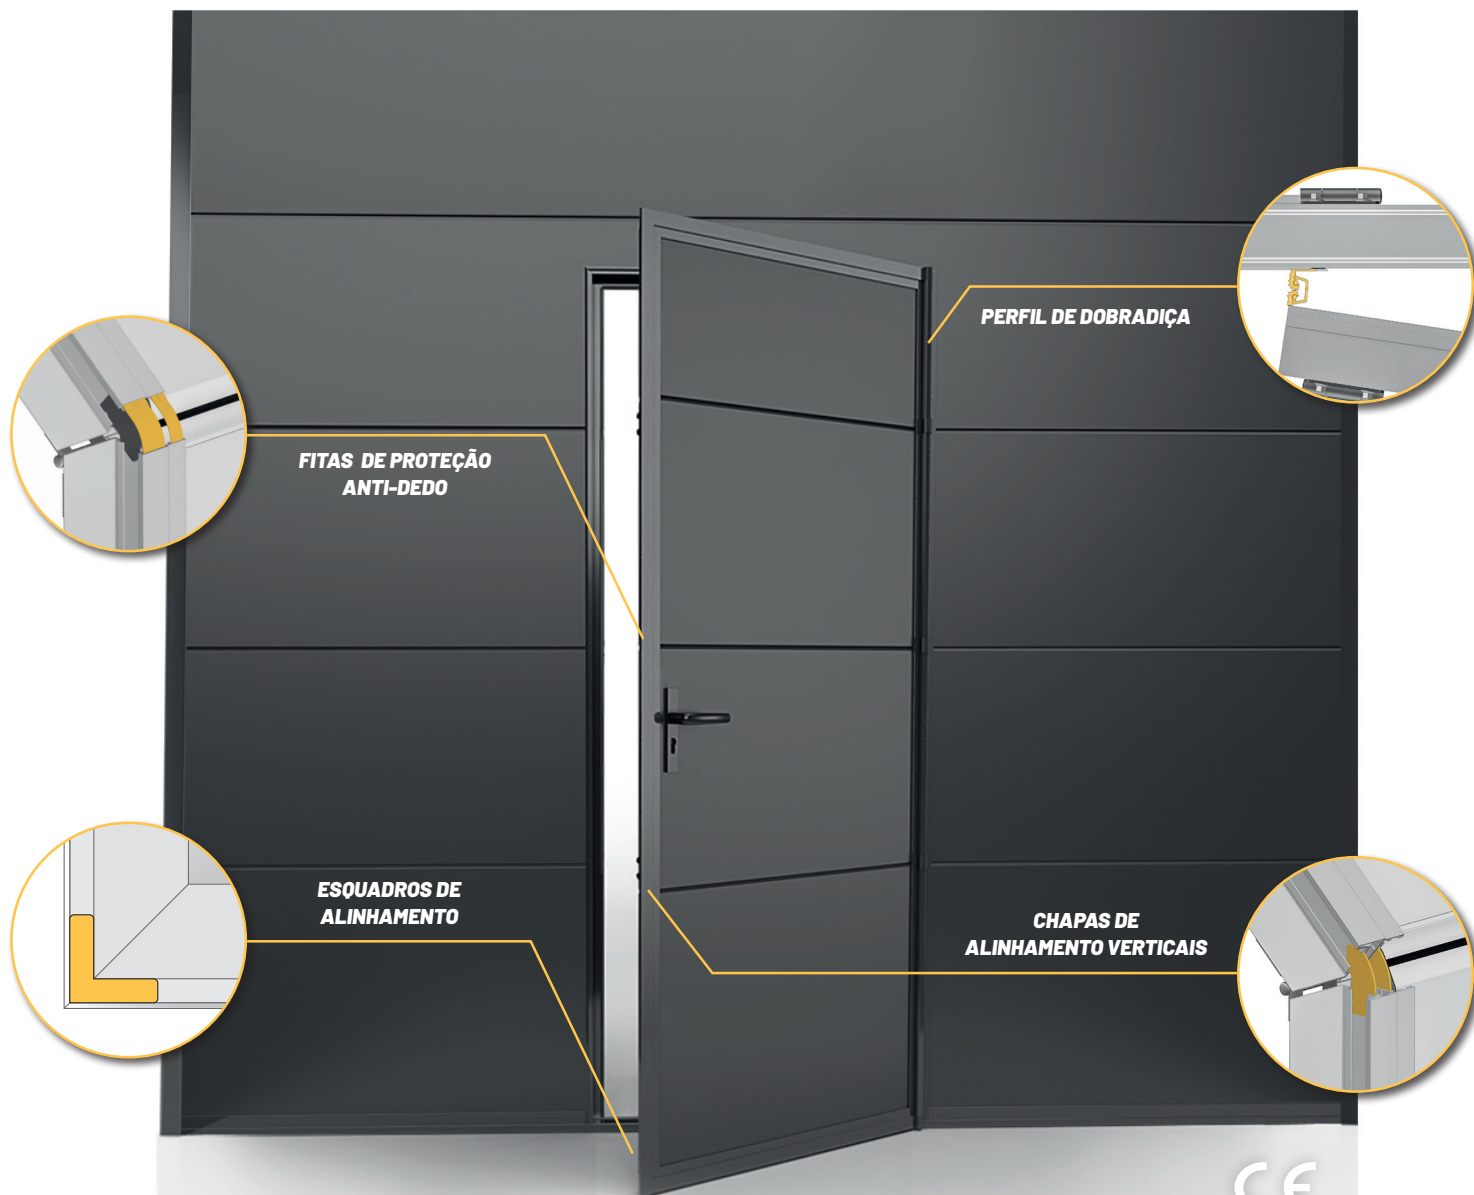

PORTA-HOMEM, INCLUÍDA NO PORTÃO

PS.900004 Porta com fechadura de 3 pontos

OPÇÕES, PORTA-HOMEM

11.100033 Mola de fecho de braço deslizante

02.400511 Kit sensor de segurança magnético s/ fios

- Porta-homem embutida no portão, construída em perfis de alumínio lacado.
- Vedantes EPDM em todo o aro da porta e vedante duplo no perfil da soleira para maior estanquicidade.
- Perfil de dobradiça muito discreto e resistente, em toda a altura da porta.
- Medida standard de referência: largura 800 mm e altura 2000 mm. Estas medidas podem ser alteradas consoante necessidades estruturais. No caso de ter necessidades específicas de obra, indique no seu pedido.
- Sentido de abertura obrigatório para o exterior; Sentido standard para a direita (vista exterior).
- Fechadura incluída, com espelhos e puxador à cor do painel.
- Em portões com painel almofadado, as medidas da porta-homem estão dependentes do padrão dos painéis.
- Soleira reforçada com apenas 30mm de altura para portas com largura de 4000mm máximo
- Soleira reforçada alta para portas com largura superior a 4000mm até 5500mm máximo



LM PERFIS
INDÚSTRIA DE PERFIS E PORTAS, S.A.


Z.I. do Camporês, Rua Azul
Lote 26-27 | Chão de Couce
3240 - 509 Ansião | Portugal

t +351 236 620 170
f +351 236 620 173

info@lmpervis.pt
www.lmpervis.pt

 **LM SLIM**

PUERTA PEATONAL

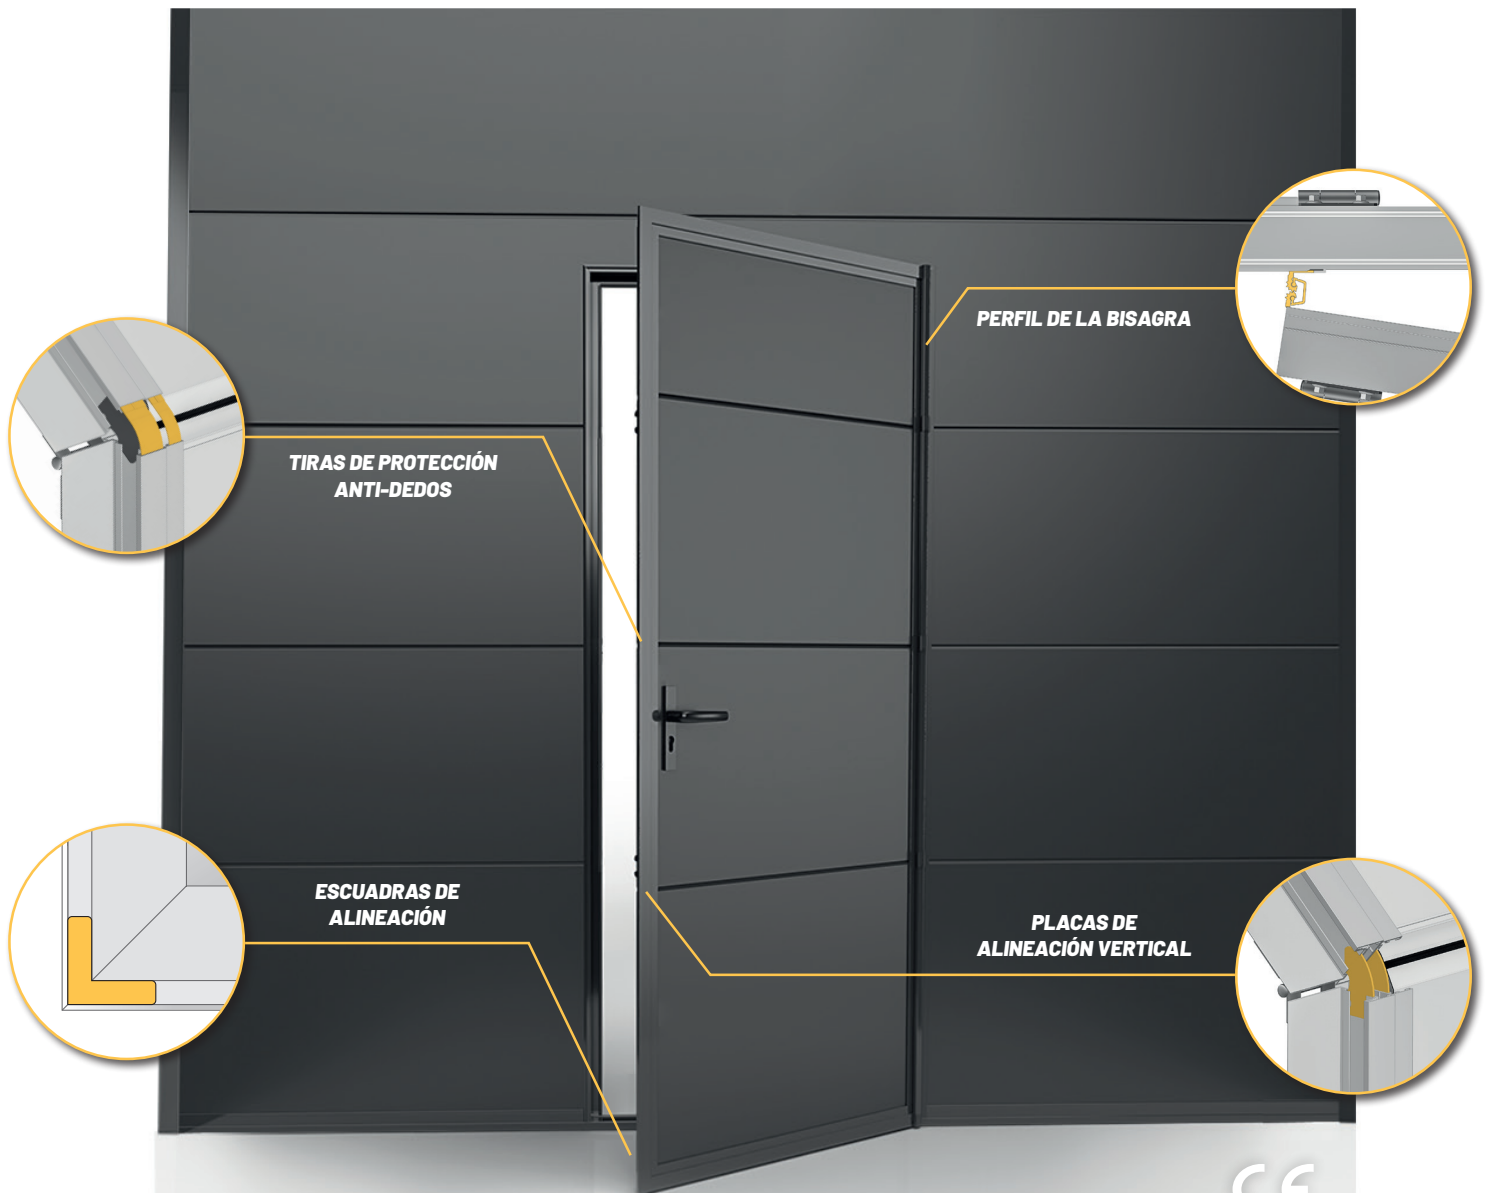

PUERTA PEATONAL, SUMINISTRADA CON EL PORTÓN

PS.900004 Puerta con cerradura de 3 puntos

OPCIONES, PUERTA PEATONAL

11.100033 Cierrapuertas de guía deslizante

02.400511 Kit interruptor de seguridad magnético inalámbrico

- Puerta peatonal insertada en el portón, fabricada con perfiles de aluminio lacado.
- Juntas de EPDM en todo el marco de la puerta y doble junta en el perfil del umbral para una mayor estanqueidad.
- Perfil de bisagra muy discreto y resistente, a lo largo de toda la altura de la puerta.
- Medidas estándar de referencia: anchura 800mm y altura 2000mm. Estas medidas pueden modificarse en función de las necesidades estructurales. Si tiene requisitos de construcción específicos, indíquelo en su pedido.
- Dirección de apertura obligatoria hacia el exterior; dirección estándar hacia la derecha (vista exterior).
- Cerradura incluida, con espejos y asa del color del panel.
- En las puertas con panel acolchado, las medidas de la puerta de hombre dependen del patrón de los paneles.
- Umbral reforzado de sólo 30mm de altura para puertas de 4000mm de ancho máximo
- Umbral reforzado alto para puertas de más de 4000mm de ancho hasta 5500mm como máximo



LM PERFIS
INDÚSTRIA DE PERFIS E PORTAS, S.A.


Z.I. do Camporês, Rua Azul
Lote 26-27 | Chão de Couce
3240 - 509 Ansião | Portugal

t +351 236 620 170
f +351 236 620 173

info@lmpervis.pt
www.lmpervis.pt

 **LM SLIM**

PORTILLON

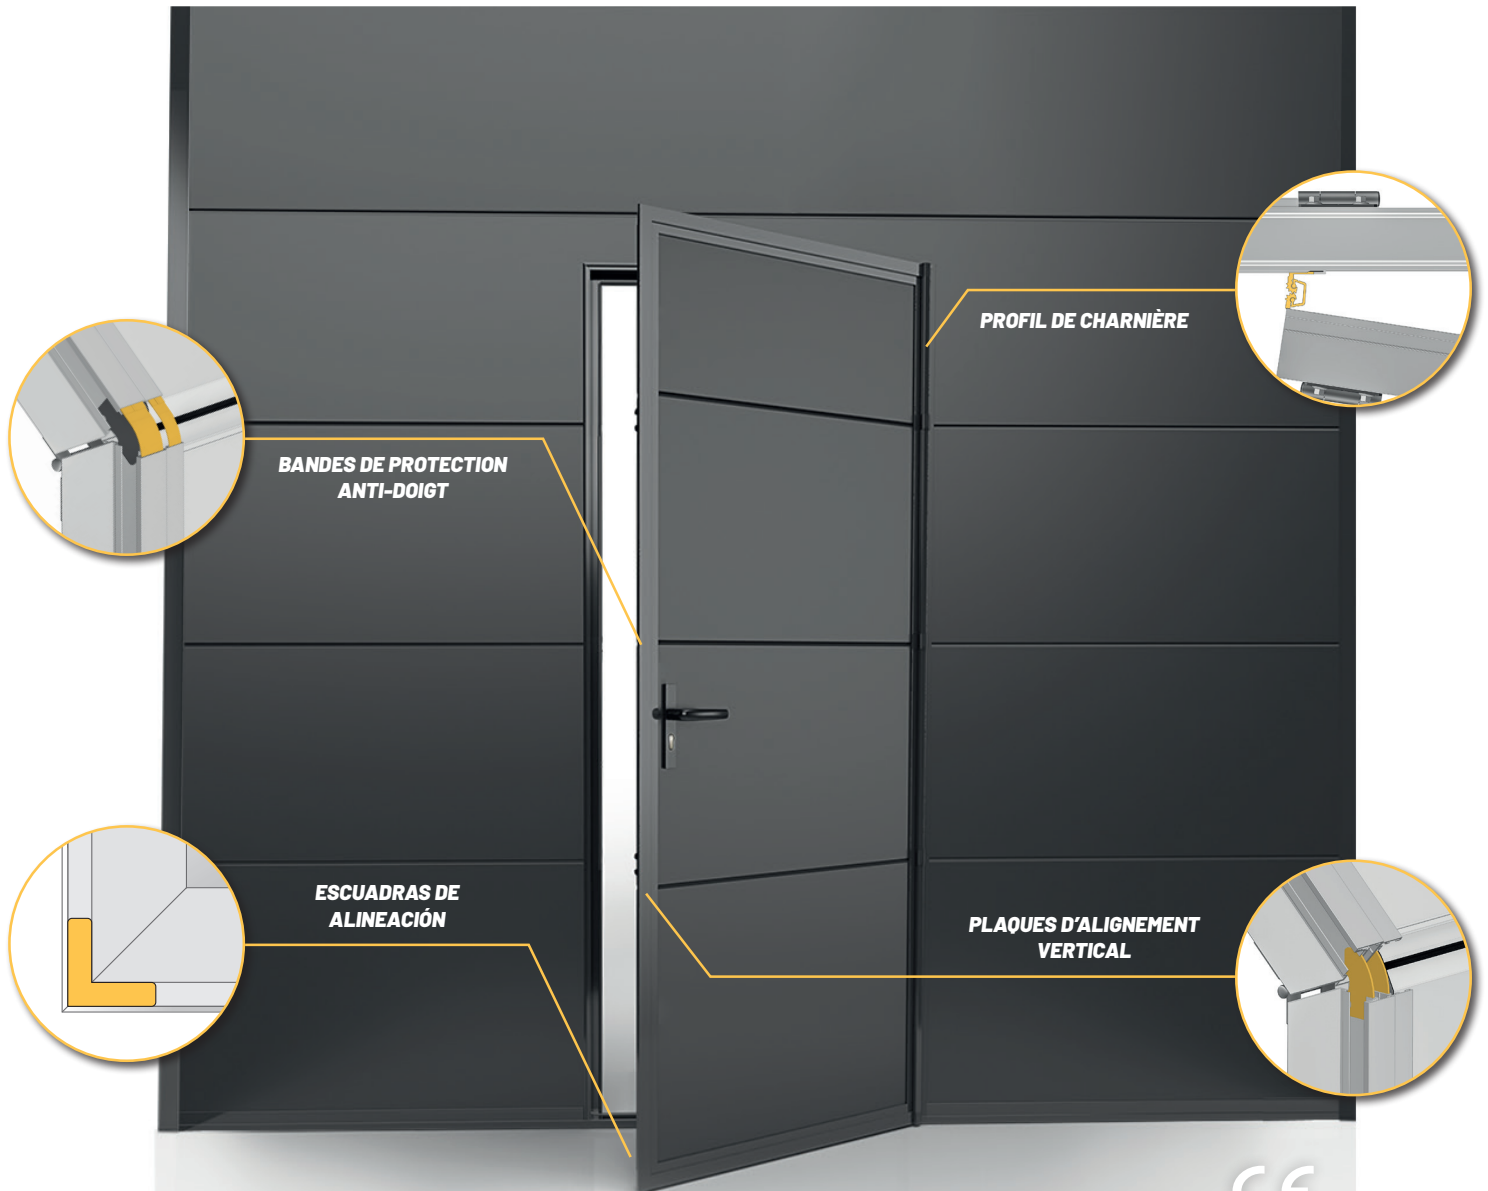

PORTILLON, INCLUS DANS LA PORTE

PS.900004 Porte avec serrure de 3 points

OPCIÓNES, PUERTA PEATONAL

11.100033 Ferme-porte avec bras glissière

02.400511 Kit interrupteur de sécurité magnétique sans fils

- Portillon encastré dans la portail, réalisée en profilés d'aluminium laqués.
- Joints en EPDM sur l'ensemble du cadre de la porte et double joint sur le profilé de seuil pour une meilleure étanchéité.
- Profil de charnière très discret et résistant, sur toute la hauteur de la porte.
- Mesures de référence standard: largeur 800mm et hauteur 2000mm. Ces mesures peuvent être modifiées en fonction des besoins structurels. Si vous avez des exigences particulières en matière de construction, veuillez les indiquer dans votre commande.
- Sens d'ouverture obligatoire vers l'extérieur ; sens standard vers la droite (vue extérieure).
- Serrure incluse, avec miroirs et poignée dans la couleur du panneau.
- Sur les portails avec panneau rembourré, les dimensions de la porte d'homme dépendent du motif des panneaux.
- Le seuil renforcé ne mesure que 30mm de haut pour les portes d'une largeur maximale de 4000mm.
- Le seuil haut renforcé pour les portes de plus de 4000mm de large jusqu'à 5500mm