



LM PERFIS

Zona Industrial do Camporês, Lts. 29, 3240-509 Chão de Couce - Ansião, Portugal
Tel: +351 236 620 170 | Fax: +351 236 620 173 | E-mail: encomendas@lmpertis.pt
www.lmpertis.pt

FOLHA DE ENCOMENDA | PORTÕES SECCIONADOS

Empresa _____
V/Ref. _____ Contacto _____
Nº orçamento _____ Data necessidade ____/____/____
Comercial _____ Anexos
Esta data é meramente indicativa e susceptível a alterações de acordo com o stock existente e ao fluxo de encomendas

Configuração da Porta

Quantidade: Residencial Industrial / Uso Normal Uso Colectivo

- LM Sablé LM Silver LM Dark LM Inox LM Corten Um Friso Alumínio Canelado Woodgrain Canelado Liso Friso Único Woodgrain Friso Único Liso Almofadado Woodgrain Micro-friso Liso Liso Liso MT175 Canelado Alumínio LM 80

- Branco 9010 Castanho 8014 Cinza 9006 Imitação de madeira clara, lacado Outra cor RAL: _____
- Creme 1015 Castanho 8017 Cinza 9007 Imitação de madeira escuras, lacado
- Verde 6005 Azul 5010 Cinza 7011 Imitação de madeira clara, 2 faces, lacado
- Verde 6009 Vermelho 3000 Cinza 7016 Imitação de madeira escura, 2 faces, lacado

Ombreiras

- Ferro Alumínio
- Esq.: _____ x _____ x _____ mm
- Dir.: _____ x _____ x _____ mm
- A B C


Padieira falsa

- _____ x _____ mm
- Ferro Alumínio Painel
- Perfilado em toda a volta

Opções

- Suporte 'T' (quant.: _____)
- Ferragem lacada Ferragem inox
- Calhas lacadas Calhas inox
- Amortecedores Fechadura tipo 'FAC'
- Pára-queda cabos Fechadura 1 ponto
- Não furar painel Clip on
- Puxador LMP Esq.
- Puxador Asa Dir.
- Puxador de Embutir Centro


⚠ Tomar por referência a vista exterior do portão

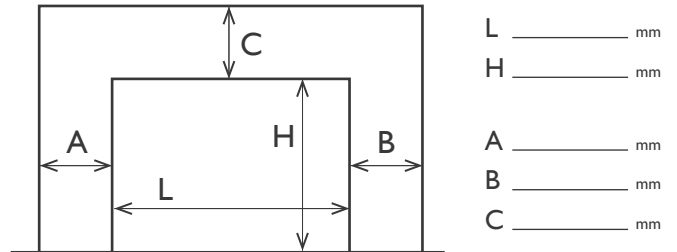


L _____ mm
H _____ mm
A _____ mm
B _____ mm
C _____ mm

Porta-homem embutida

⚠ Tomar por referência a vista exterior do portão

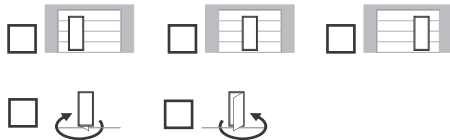

- Kit segurança magnético
- Mola de fecho
- Fechadura 3pontos

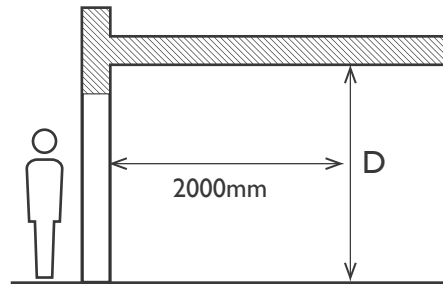

Calha c/ inclinação
D _____ mm


Vidros | Visores

Quant.: No painel nº (a contar do fundo) À cor do portão

Vidros

- Claro Fosco Impresso Espelhado*
- 505x305mm Colonial 505x305mm Losango 505x305mm
- *o vidro espelhado só existe no visor de vidro liso

Molduras em PVC

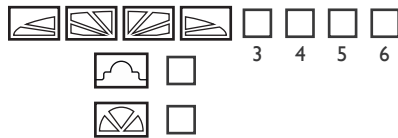

Visores Acrílicos

- 505x155mm 320x155mm 638x206mm 726x326mm Ø 330mm
- Ø 318mm Branco Branco 290x290mm Cromado 290x290mm Madeira esc. 290x290mm Madeira clara 290x290mm

Visores Inox

- 310x310mm Ø 330mm

Visor Alumínio

- 290x290mm

Ventiladores

- Quant.:
- Alumínio 550x350mm
 - PVC simples 250x100mm
 - PVC c/ rede mosquiteira 338x138mm

Modo de Operação

- Motor de teto (ref.: _____)
- Motor ao veio (ref.: _____)
- Sistema fotoelétrico
- Emissor (quant.: _____)
- Fotocélulas
- Chave Desembraiador

Observações:

